


BARKOD YAZICILAR

G-6000

ENDÜSTRİYEL BARKOD/ETİKET YAZICISI

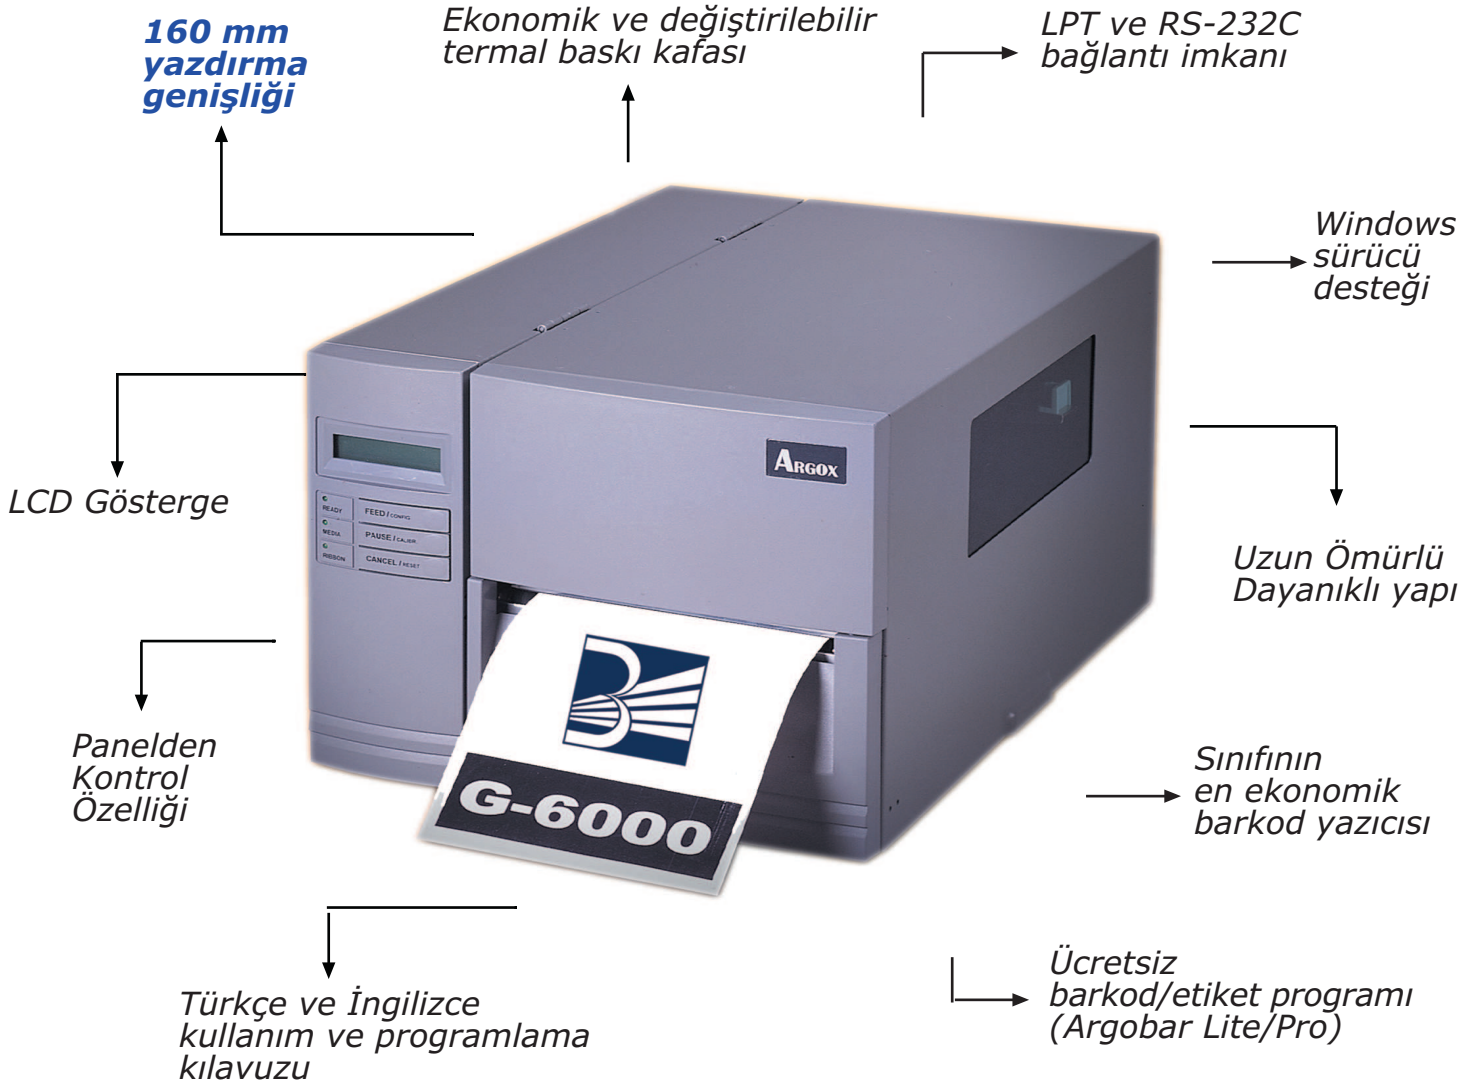

TEKNİK ÖZELLİKLER

| | |
|----------------------------------|---|
| Baskı Yöntemi | Direkt termal / Termal Transfer |
| Çözünürlük | 203 DPI (8 Dots/mm) |
| Maksimum Baskı genişliği | 160 mm |
| Baskı uzunluğu | 762 mm |
| Maksimum Baskı Hızı | 152 mm/saniye |
| Bellek | 2 MB DRAM, 1 MB FLASH ROM |
| Desteklenen barkod yazım dilleri | PPLA |
| Standart barkod yazım dili | PPLA |
| Yazdırma Yönü | 0, 90, 180 ve 270 açılarında |
| Kullanılabilen Etiket Tipleri | Termal yapışkanlı etiket, karton termal etiket, Vellum, kuşe, silver mat, opak PVC, polipropilen, karton, japon akmazı |
| Etiket rulo iç/dış çapı | 38 mm - 203 mm arası |
| Etiket rulo genişliği | 25 mm - 164 mm |
| Etiket kalınlığı | 0,0635 mm - 0,254 mm arası |
| Ribon sarım yönü | İç veya dış sarım |
| ribon genişlik/uzunluğu | 110 mm / 360 Metre |
| Ribon rulo iç/dış çapı | 25 mm / 76 mm |
| Boyutlar | Genişlik:310 mm, Yükseklik:260 mm, Uzunluk:445 mm |
| Ağırlık | 14,5 Kg. |
| Haberleşme şekli | LPT ve RS-232C |
| Kullanılabilen ribon türleri | WAX, WAX/RESIN ve RESIN |
| Çalışma ortamı sıcaklığı | 40°F ~ 100°F (4°C ~ 38°C) |
| Saklama ortamı sıcaklığı | 40°F ~ 140°F (4°C ~ 60°C) |
| Nem oranı | 10~90% RH |
| Tercihli aksesuarlar | <ul style="list-style-type: none">- Seri (RS-232C) kablo- Etiket Sıyırma Ünitesi- Kesici Ünitesi- Font Kartı- Gerçek Zaman Kartı- USB Arabirim Kartı- Bilgisayardan bağımsız kullanım için ArgoKee Klavye- Ağ Yazıcısı olarak kullanmak için ArgoNet |
| Desteklenen işletim sistemleri | <ul style="list-style-type: none">- Windows 95- Windows NT- Windows 98- Windows XP- Windows ME- Windows 2003- Windows 2000- Windows VİSTA |

B İ L K U R B İ L G İ S A Y A R S A N . V E T İ C . L T D . Ş T İ .

Büyükdere Cad. No:78-80 Akabe Ticaret Merkezi 8.Mağaza Mecidiyeköy/İSTANBUL
Tel:(212) 275 73 04 (Pbx), Faks:(212) 275 15 82, Web:www.bilkur.com.tr, E-Posta:bilkur@bilkur.com.tr